



IL COMMISSARIO DELEGATO

# **RICOSTRUZIONE SISMA 2012**

## **EPT III** EDIFICI MUNICIPALI TEMPORANEI

SCHEDA TECNICA

### **COMUNE DI FINALE EMILIA**

Provincia di Modena

### **LOTTO n. 9**

Area già localizzata con Ord. 108 del 24/09/13

**ALLEGATO 2**




inquadramento area

0 125 250 500 750 1.000 Meters



estratto ortofoto

0 62,5 125 250 375 500 Meters

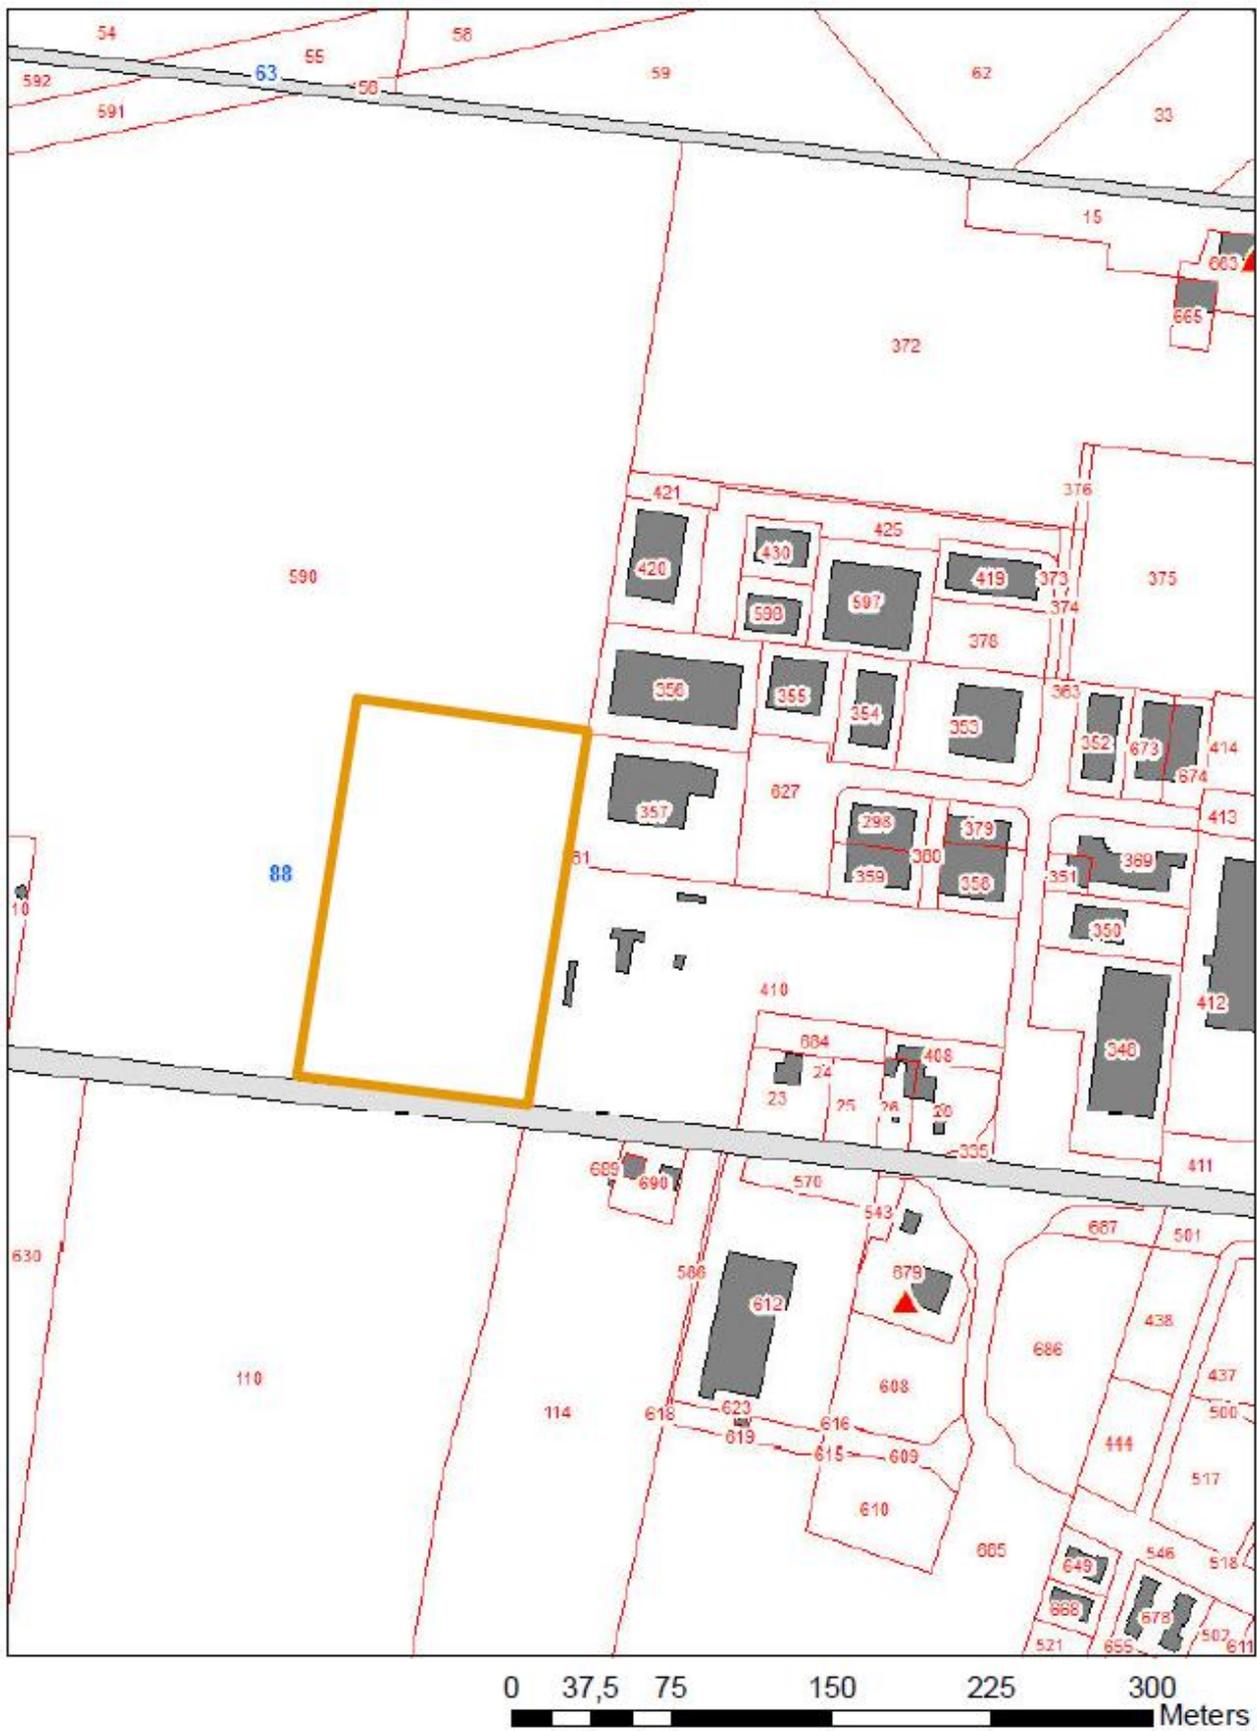

## EPT III - Lotto 09

comune	<b>FINALE EMILIA (MO)</b>		
descrizione	<b>Sede Operativa Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Croce Rossa</b>		
localizzazione	Foglio 88, Particella 590		
richieste		descrizione	parametri
sede Vigili del Fuoco			
magazzino		accesso indipendente dalla pensilina mezzi con muletti e pedonale interno	m2 140
mensa - cucina			m2 20
ufficio	1	n. 1 postazione	m2 15
sala riunioni	1		m2 40
centralino	1	n. 2 postazioni	m2 15
dormitori	2	divisi uomini (3 posti), donne (1 posto)	m2 30
bagni e servizi	2	divisi uomini/donne, con WC e docce	m2 65
depositi e connettivo	1		m2 35
		<b>Superficie utile calpestabile sede VV.F.</b>	<b>m2 360</b>
sede Protezione Civile			
magazzino		accesso indipendente dalla pensilina mezzi con muletti e pedonale interno	m2 175
mensa - cucina			m2 60
ufficio	1	n. 2 postazioni + segreteria	m2 60
sala riunioni	1		m2 70
dormitori	2	divisi uomini (3 posti), donne (1 posto)	m2 35
bagni e servizi	2	divisi uomini/donne, con WC e docce	m2 65
depositi e connettivo	1		m2 55
		<b>Superficie utile calpestabile sede P.C.</b>	<b>m2 520</b>
sede Croce Rossa			
magazzino		accesso indipendente dalla pensilina mezzi con muletti e pedonale interno	m2 130
mensa e distribuzione pasti	2	aree separate ma collegate	m2 110
ufficio	1	n. 2 postazioni + segreteria	m2 40
sala riunioni	1		m2 40
bagni		divisi uomini/donne con antibagno capiente	m2 30
spogliatoi		divisi uomini, donne	m2 20
depositi e connettivo	2	1 grande e 1 piccolo	m2 20
		<b>Superficie utile calpestabile sede C.R.</b>	<b>m2 390</b>
		<b>Superficie utile calpestabile totale EPT</b>	<b>m2 1.270</b>
Pensilina mezzi operativi VV.F.		accesso al rispettivo magazzino interno	m2 400
Pensilina mezzi operativi P.C.		accesso al rispettivo magazzino interno	m2 380
Pensilina mezzi operativi C.R.		accesso al rispettivo magazzino interno	m2 190
		<b>Superficie coperta EPT</b>	<b>m2 970</b>
Piazzale esercitazioni		spazio comune pavimentato distinto dagli spazi di accesso e manovra dei mezzi	m2 830
Viabilità		viabilità di accesso e manovra dei mezzi	m2 3.000
Parcheggi		n. 100 con posti riservati diversamente abili	m2 2.000

**NOTE:**

- il lotto si può suddividere in 3 aree adiacenti: 4000 m2 in adiacenza alla strada provinciale sono da adibirsi a barriera verde, viabilità d'accesso e parcheggio, i successivi 6.000 m2 sono quelli a disposizione della nuova costruzione (tali due aree dovranno essere innalzate di 1 m per evitare l'allagamento); l'ultima area di 10.000 m2, confinante con l'area in cui è depositato il materiale storico, sarà da sopraelevare di 40 cm).
- Si prevede inoltre una pensilina a copertura del parcheggio dei mezzi operativi in dotazione ai 3 enti, opportunamente dimensionata per consentire l'accesso ad autogru e motopompe dei VVF. La struttura può essere unica, ma devono essere individuabili gli spazi per le diverse funzioni.
- Le zone adibite a magazzino interne dovranno essere direttamente accessibili dalle zone coperte delle rispettive pensiline e permettere la manovra di muletti per l'approvvigionamento e lo stoccaggio di materiali su pallet.
- Si prevede la realizzazione della recinzione sul lato provinciale e i due lati lunghi; sul 4° lato è già presente.

## INDICAZIONI RIEMPIMENTI LOTTO



## INDICAZIONI SPAZIALI LOTTO

